

# Bedieningsinstructie ClimaRad MiniBox


## Wat doet een ClimaRad MiniBox?

Een ClimaRad MiniBox is een ventilatiebox die wordt gebruikt om meerdere ruimtes tegelijkertijd af te zuigen.



ClimaRad MiniBox

De slaapkamers en 'natte ruimtes' (badkamer, keuken, toilet) worden geventileerd middels raamroosters voor aanvoer van verse lucht en een ventilatiebox voor afvoer van vervuilde lucht. Doorvoer van de lucht over de slaapkamers vindt plaats via deuren (openstaande deur of onder de deur door). Voor een goede ventilatie dienen de raamroosters bij aanwezigheid open te staan.

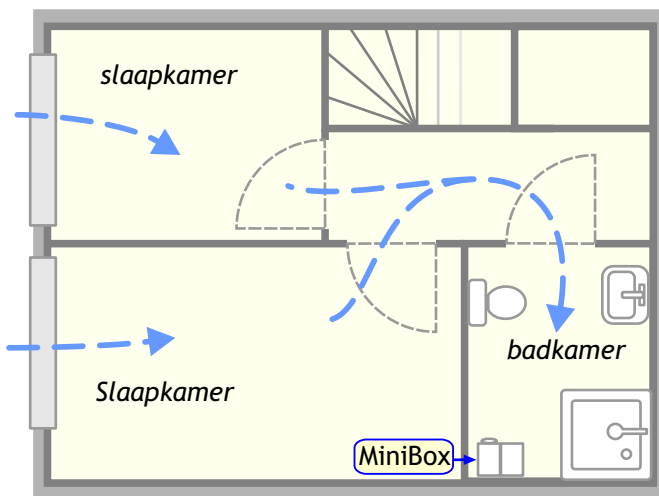

Voorbeeldsituatie

Automatische sturing van de ventilatiebox vindt plaats op basis van luchtvochtigheid en luchtkwaliteit (CO<sub>2</sub>). Bij een stijging van de luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens het douchen, zal de ventilatiebox automatisch opschakelen naar een hogere stand.

- Indien u een ClimaRad ventilatie-unit in de woonkamer heeft hangen, is de MiniBox draadloos gekoppeld aan dit toestel. De MiniBox zal dan automatisch afzuigen tussen 20.00 uur en 8.00 uur.
- Indien u geen ClimaRad ventilatie-unit in de woonkamer heeft hangen, wordt de ClimaRad MiniBox bediend door de CO<sub>2</sub>-sensor of de 4-standenschakelaar.

De CO<sub>2</sub>-sensor functioneert automatisch. De 4-standenschakelaar kunt u zelf bedienen.

## Bediening ClimaRad MiniBox:

### Automatisch:

via de CO<sub>2</sub>-sensor (optioneel)  
(standaard instelling; 1.000 ppm)



CO<sub>2</sub>-sensor

### Handmatig:

via de 4-standenschakelaar  
(optioneel)

stand I: laag  
stand II: midden  
stand III: hoog  
stand Auto: automatisch



4-standenschakelaar