


# Bedienungsanweisung ClimaRad MaxiBox

## Was macht eine ClimaRad MaxiBox?

Eine MaxiBox ist eine Lüfterbox, um mehrere Räume gleichzeitig abzusaugen.

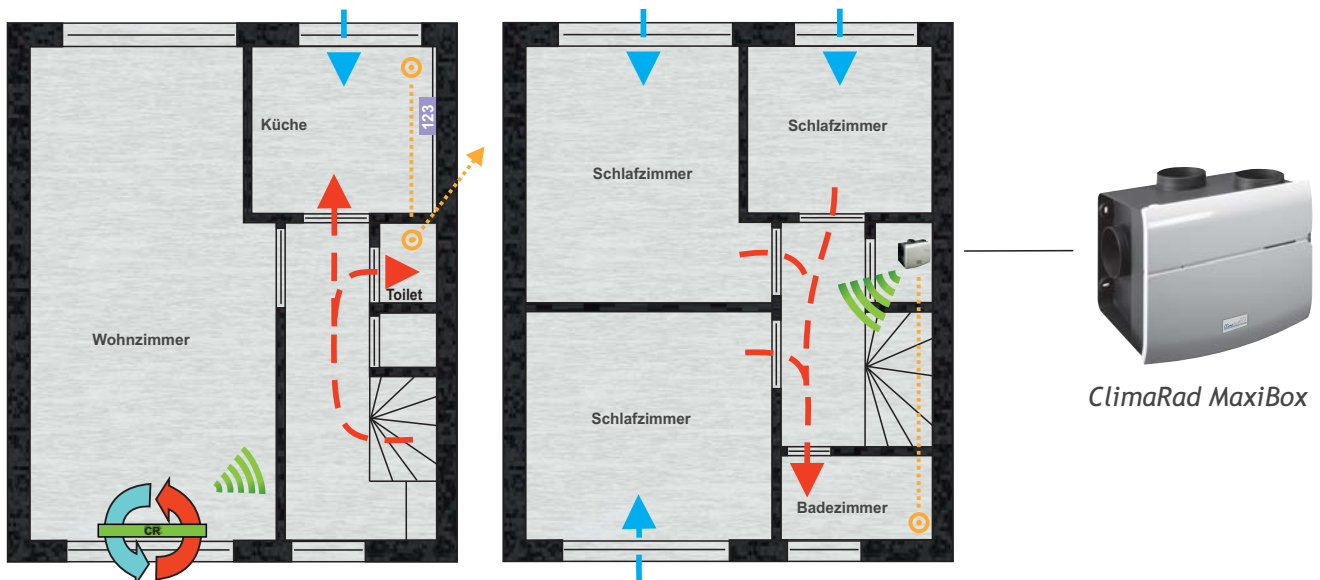

ClimaRad 2.0

- - - - - ▶ Frischluftzufuhr über Rahmengitter
- - - - - ▶ Frischluftströmung durch geöffnete Türen oder unter Türen hindurch
- - - - - ▶ Abfuhr verschmutzter Luft über MaxiBox
- - - - - ▶ Drahtlose Verbindung zwischen ClimaRad 2.0 und Lüfterbox (optional)

Die Schlafzimmer und die „Feuchträume“ (Badezimmer, Küche, Toilette) werden durch Rahmengitter für die Zufuhr von Frischluft und eine Lüfterbox für die Abfuhr verschmutzter Luft gelüftet. Die Verteilung der Luft geschieht über die Türen (offenstehende Tür oder unter der Tür hindurch).

Automatische Steuerung der Lüfterbox basierend auf Luftfeuchtigkeit und Luftqualität (CO<sub>2</sub>). Bei steigender Luftfeuchtigkeit, beispielsweise beim Duschen, schaltet die Lüfterbox automatisch auf eine höhere Stufe. Zudem ist eine Zeitsteuerung möglich. In diesem Fall ist die Lüfterbox drahtlos mit einer ClimaRad 2.0 im Wohnzimmer verbunden (optional). Die Lüfterbox saugt dann automatisch zwischen 20:00 und 08:00 Uhr ab. So wird die Etage mit den Schlafzimmern abends und nachts gelüftet, weil Sie sich in diesem Zeitraum am meisten dort aufhalten.

## Bedienung ClimaRad MaxiBox

### Automatisch:

über den externe CO<sub>2</sub>-Sensor (optional)  
(Standardeinstellung: 1.000 ppm)



externe CO<sub>2</sub>-Sensor

### Manuell:

mit dem 4-Positionsschalter (optional)

Stellung I: niedrig  
Stellung II: mittel  
Stellung III: hoch  
Stellung Auto: automatisch



4-Positionsschalter