


ClimaRad MiniBox

Voor de afzuiging in de zogenaamde 'natte ruimtes' is de ClimaRad MiniBox ontwikkeld. Deze aanvulling op de ClimaRad ventilatie-unit (WTW) heeft meerdere aansluitingen om de ventilatie in o.a. de badkamer, de keuken en het toilet te verzorgen. De ClimaRad MiniBox is energiezuinig en de kleinste afzuigbox die momenteel te koop is. De afzuigbox beschikt over automatische sturing op vocht, CO₂-sturing en daarnaast tijdsturing wanneer deze gekoppeld is aan de ClimaRad ventilatie-unit. Deze WTW-unit in de woonkamer en de ClimaRad MiniBox werken draadloos samen.

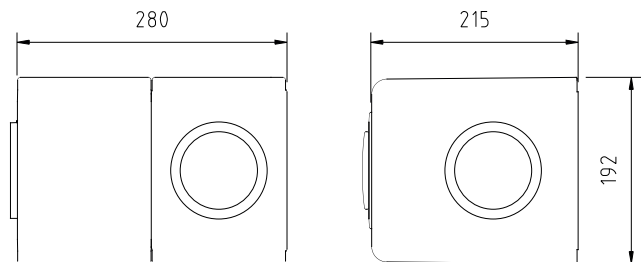

ClimaRad MiniBox


Afmetingen:	280x192x215 mm (bxhxd)
Aansluiting zuigzijde:	5 x Ø 100 mm
Aansluiting drukzijde:	1 x Ø 100 mm
Ventilatie-debiet (max. bij 50 Pa):	175 m ³ /h
Sensoren:	RV, RF (vraaggestuurd)
Aangesloten vermogen:	25 W (230 VAC/50Hz)
Elektrische beschermingsklasse:	Klasse I
Specifiek ingangsvermogen (SPI):	0,08 W/(m ³ /h)
Standby verbruik:	1 W
Accessoires (optioneel):	4-standenschakelaar, CO ₂ -sensor (RF)
Energielabel:	B
Gewicht:	3,6 kg

Geluidsgegevens

Capaciteit	Geluids-niveau
[m ³ /h]	[dB(A)]
50	16
75	24
125	37
175	44

* LpA (afstraling Box op 1 meter)

Druk/volumestroom diagram*

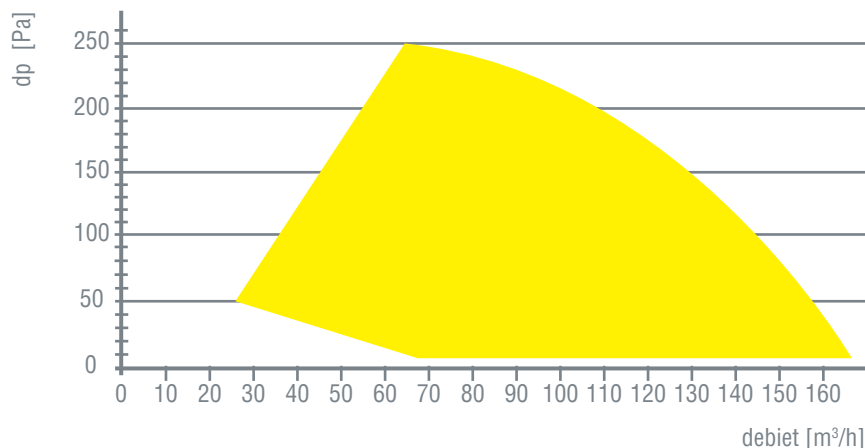

Accessoires (optioneel)



ClimaRad CO₂-sensor (RF)

De CO₂-sensor kan optioneel worden toegepast in combinatie met de ClimaRad Fan, MiniBox of MaxiBox. Door een externe CO₂-sensor te koppelen aan de ClimaRad ventilatie-oplossing zal vraaggestuurd, op basis van het gemeten CO₂-gehalte worden geventileerd.



ClimaRad 4-standenschakelaar (RF)

Door middel van de draadloze 4-standenschakelaar kan de ClimaRad MiniBox handmatig worden bediend:

- 1: laag
- 2: midden
- 3: hoog
- auto: automatisch

ClimaRad[®]
Decentrale ventilatie

ClimaRad BV

Lübeckstraat 25
7575 EE Oldenzaal
Nederland

Tel. +31 (0) 541 358 130
e-mail: info@climarad.com
www.climarad.com



Bekijk de ClimaRad Solutions
voor de markten wonen, werken en zorg.