
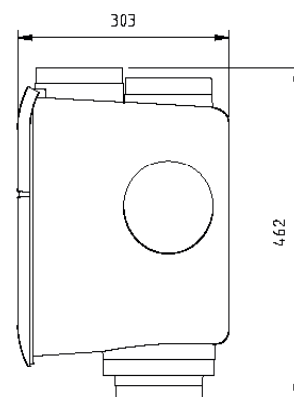


# ClimaRad MaxiBox

Die ClimaRad MaxiBox ist eine Absaugbox mit mehreren Anschlüssen, die „Feuchträume“, wie das Badezimmer, die Toilette, den Wäscheraum und die Vorratskammer lüften. Die MaxiBox ist geräuschisoliert und hat eine Zeitsteuerung (über die ClimaRad-Lüftungsanlage). Diese Box wird automatisch über die Luftfeuchtigkeit angesteuert und ist einfach zu reinigen. Die ClimaRad-Lüftungsanlage (WTW) im Wohnzimmer und die ClimaRad MaxiBox arbeiten drahtlos zusammen.

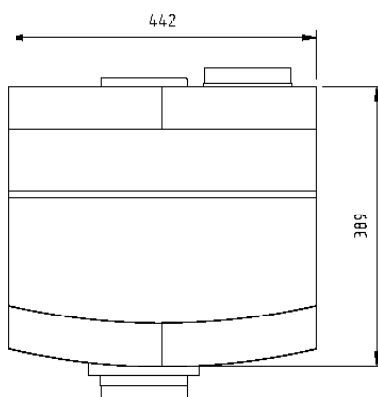

## ClimaRad MaxiBox

Abmessungen:	442x462x303 mm (BxHxT)
Anschlüsse Saugseite:	5 x Ø 125/160
Anschluss Druckseite:	1 x Ø 125
Lüftungsdurchsatz (max. bei 100 Pa):	350 m³/h
Sensoren:	RV, RF (verbrauchsgesteuert)
Angeschlossene Leistung:	65 W (230 VAC/50Hz)
Elektrische Schutzklasse:	Klasse I
Spezifische Eingangsleistung (SPL):	0,06 W/(m³/h)
Standby Verbrauch	1 W
Zubehör:	4-Positionsschalter, externe CO <sub>2</sub> -Sensor (RF)
Energielabel:	B
Gewicht:	5,5 kg

## Schalldaten

Kapazität	Druck	Schallwert Ansaugseite	Schallwert
[m³/h]	[Pa]	[dB(A)]	[dB(A)]
38	4	24	28
78	12	27	29
171	62	44	39
295	178	57	51
342	241	64	56

## Die Vorteile:

- Einzigartige aktive Schallsolierung
- Sparsamer EC-Gleichstromventilator
- Einfach zu reinigen
- Optionaler drahtloser Positionsschalter oder CO<sub>2</sub>-Sensor (RF)
- Automatische Steuerung nach Feuchtigkeit (RV)
- Automatische Steuerung für CO<sub>2</sub>
- Zeitsteuerung mit ClimaRad-WTW-Anlage
- Hohe EPC-/EPA-Reduzierung

## Zubehörteile (optional)



### ClimaRad externe CO<sub>2</sub>-Sensor (RF)

Der externe CO<sub>2</sub>-Sensor kann optional in Kombination mit dem ClimaRad Fan, der MiniBox oder MaxiBox eingesetzt werden. Durch Anschließen eines CO<sub>2</sub>-Sensors an die ClimaRad Lüftungslösung wird bedarfsgesteuert, auf Basis des gemessenen CO<sub>2</sub>-Gehalts gelüftet.



### ClimaRad 4-Positionsschalter (RF)

Mit dem drahtlosen 4-Positionsschalter kann die ClimaRad MaxiBox manuell bedient werden:

- 1: niedrig
- 2: mittel
- 3: hoch
- Auto: automatisch

# ClimaRad®

ClimaRad BV  
Lübeckstraat 25  
7575 EE Oldenzaal  
Niederlande

Tel. +31 (0) 541 358 130  
e-mail: [info@climrad.com](mailto:info@climrad.com)  
[www.climrad.de](http://www.climrad.de)

Sehen Sie sich die [ClimaRad Solutions](#)  
für die Sektoren Wohnen, Arbeiten und Pflege an.