

Wartungsanweisungen ClimaRad Ventura V1X

Wartungsfrequenz Filter

Wann müssen die Filter gewechselt werden?

- Bei normaler Nutzung: etwa 2 Jahre oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint (beispielsweise in Wohnungen und Büros).
- Bei intensiver Nutzung: etwa 1 Jahr oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint (beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und Schulen).

Filter bestellen


Bestellen Sie neue Filter auf

www.climarad.nl/filters


Wechseln der Zufuhrfilter und Luftabfuhrfilter




1. Schalten Sie Ihr Gerät in den Service-Modus, indem Sie die obenstehende Tastenkombination 8 Sekunden lang eindrücken. Alle LED-Leuchten brennen. 1 Minute warten, damit sich die Klappen öffnen können.

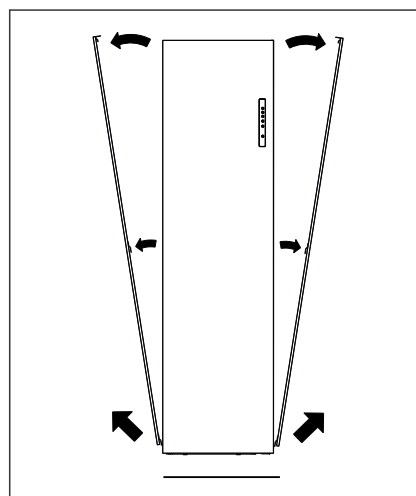


2. Eine der beiden Seitenpaneele des Gerätes entfernen.

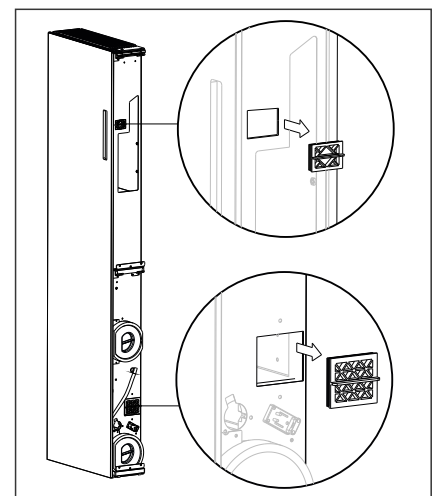


3. Die beiden schwarzen Filterkappen entfernen.

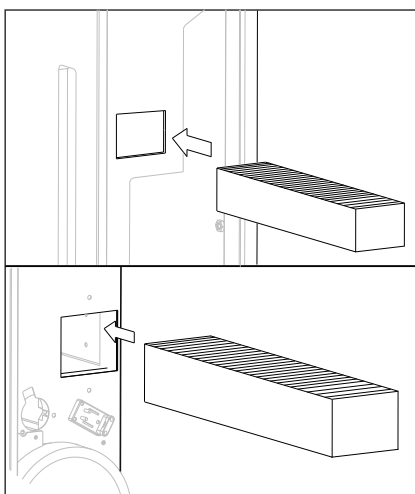

4. Die beiden verschmutzten Filter entfernen und den neuen Zufuhrfilter (unten) und Abfuhrfilter (oben) einsetzen.

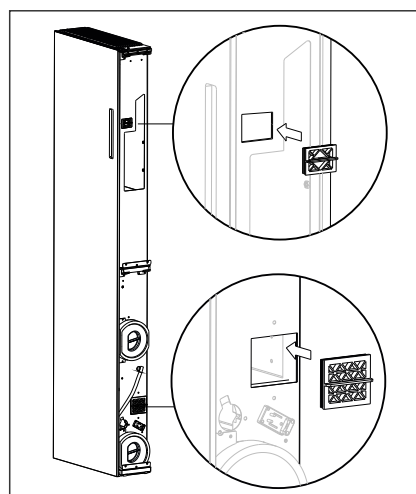


5. Die beiden Filterkappen wieder an die richtige Stelle zurücksetzen.

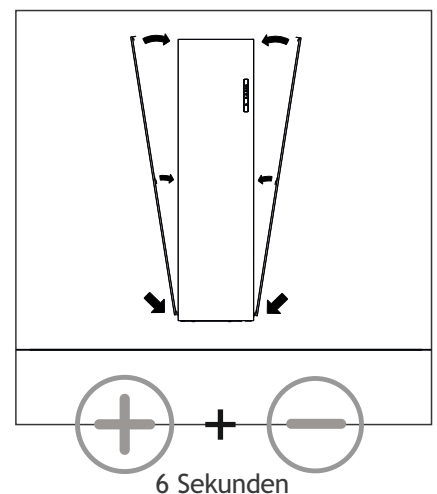


6. Die Seitenpaneele wieder zurücksetzen. Den Filterstundenzähler wieder zurücksetzen, indem Sie die obenstehende Tastenkombination 6 Sekunden lang eindrücken. Die Meldung „Filter verschmutzt“ erlischt jetzt. Auf eine willkürliche Taste drücken, um

Wichtig: Den Stundenzähler des Filters nur dann zurücksetzen, wenn Sie die Filter gewechselt haben.


Luchtkanalen en insectengaas reinigen

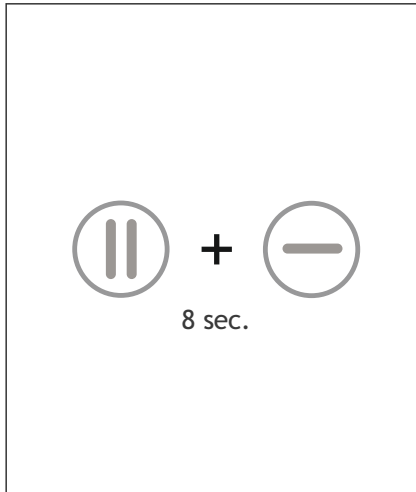


1. Zet uw toestel in de service-modus door bovenstaande toetsencombinatie 8 seconden in te drukken. Alle LED's gaan branden. Wacht 1 minuut zodat de kleppen kunnen sluiten.

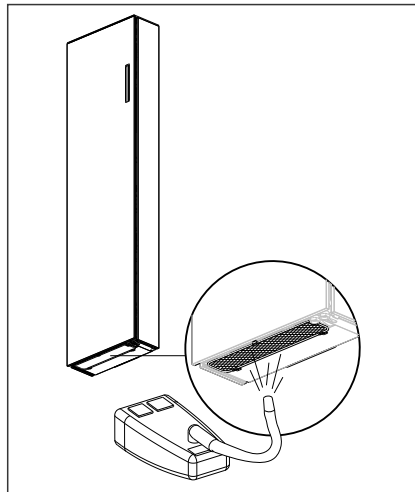


2. Reinig het insectengaas aan de onderzijde van de unit met uw stofzuiger.

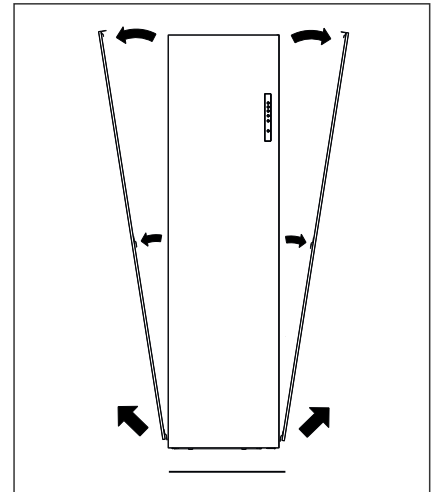


3. Verwijder één van de twee zijpanelen van het toestel.

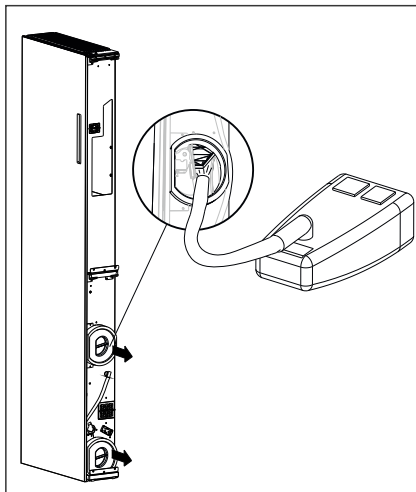

4. Verwijder de doppen van beide luchtkanalen. Reinig de ingangen van de kanalen met een droge doek of stofzuiger. Reinig ook het insectengaas in het bovenste luchtkanaal. Plaats daarna de doppen weer terug in het toestel.

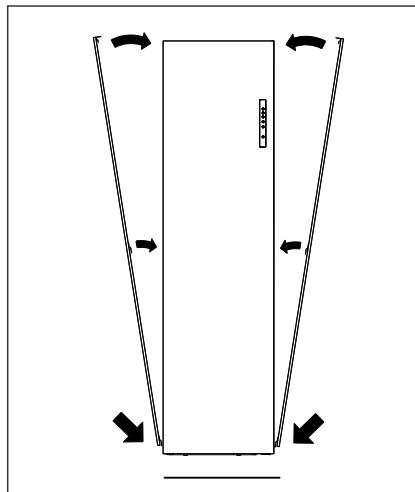

5. Plaats het zijpaneel weer terug.

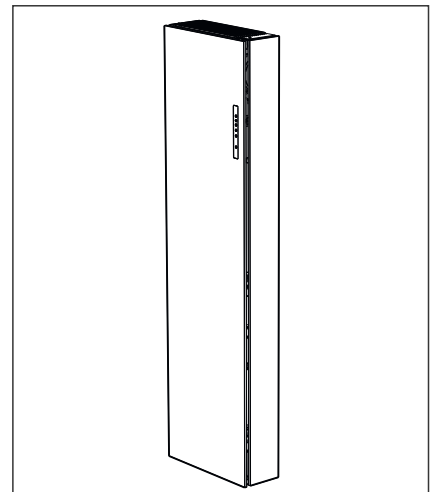

6. Druk op een willekeurige toets om de service-modus te verlaten.